




Daewoo  
IDJ1315DW

1500 об/мин  
50 Гц

230/400 V

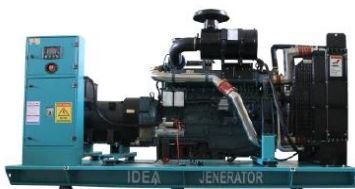

Мощность ДГУ		400 В
Резервная мощность	кВА	1295
	кВт	1036
Номинальная мощность	кВА	1150
	кВт	920

Двигатель		
Производитель		Daewoo
Модель		12DWV-1390
Кол-во цилиндров / расположение		12 V-образное
Объем двигателя	л	53,1
Диаметр / ход поршня	мм	170x195
Компрессия		13,5:1
Впуск воздуха		Турбоагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	280
Объем системы масла	л	180
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	1180
Расход топлива, л/ч	100%	252
	50%	133
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

Генератор		
Производитель		IDEA
Модель		MYI 6E
Кэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Сиситема возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты			
	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	9145x2470x3100	14450	900
В открытом исполнении	5100x2200x2750	9600	900

CE TSE ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95  
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964  
www.nvp-vital.com.ua