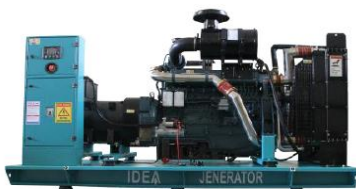


**VITAL**
**Daewoo  
IDJ795DW**
**1500 об/мин  
50 Гц**
**230/400 V**
**IDEA**


Мощность ДГУ		400 В
Резервная мощность	кВА	794
	кВт	635
Номинальная мощность	кВА	712
	кВт	569

Двигатель		
Производитель		Daewoo
Модель		12DWV-790
Кол-во цилиндров / расположение		12 V-образное
Объем двигателя	л	21,93
Диаметр / ход поршня	мм	128x142
Компрессия		14,6:1
Впуск воздуха		Турбоагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	123
Объем системы масла	л	41
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	676
Расход топлива, л/ч	100%	157,7
	50%	82,6
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

Генератор		
Производитель		IDEA
Модель		MYI 5F
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты			
	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	5100x1650x2450	5470	675
В открытом исполнении	3800x1650x2000	4240	675



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95  
 Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964  
 www.nvp-vital.com.ua