




Daewoo  
IDJ880DW

1500 об/мин  
50 Гц

230/400 V

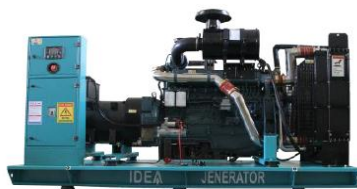

Мощность ДГУ		400 В
Резервная мощность	кВА	886
	кВт	709
Номинальная мощность	кВА	799
	кВт	639

Двигатель		
Производитель		Daewoo
Модель		16DWV-880
Кол-во цилиндров / расположение		16 V-образное
Объем двигателя	л	29,24
Диаметр / ход поршня	мм	128x142
Компрессия		14,6:1
Впуск воздуха		Турбонагнетание с внутренним охл.
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	182
Объем системы масла	л	60
Электросистема двигателя	В	24
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	756
Расход топлива, л/ч	100%	176,6
	50%	92,5
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

Генератор		
Производитель		IDEA
Модель		MYI 6B
Кэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Сиситема возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты			
	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	6080x2470x2900	8080	800
В открытом исполнении	4200x2200x2450	4390	800

CE TSE ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95  
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964  
www.nvp-vital.com.ua