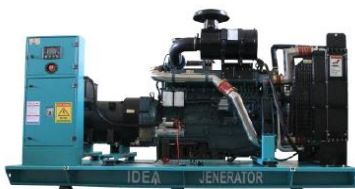


VITAL
**Daewoo
IDJ22DW**
**1500 об/мин
50 Гц**
230/400 V
IDEA

Мощность ДГУ
400 В

Резервная мощность	кВА	22,5
	кВт	18
Номинальная мощность	кВА	20,4
	кВт	16,3

Двигатель

Производитель		Daewoo
Модель		4DWY-30
Кол-во цилиндров / расположение		4 в линию
Объем двигателя	л	2,67
Диаметр / ход поршня	мм	90 x 105
Компрессия		18:1
Впуск воздуха		Естественный
Тип регулятора		Механический
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	11
Объем системы масла	л	6,5
Электросистема двигателя	В	12
Скорость / Частота	об/мин	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	21,4
Расход топлива, л/ч	100%	5,9
	50%	4,7
Поток воздуха для горения	м³/мин	
Поток выхлопных газов	м³/мин	
Допустимое противодавление	кПа	
Темп. выхлопных газов	°С	

Генератор

Производитель		IDEA
Модель		LYG164D
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		Н
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топ. бака (л)
В кожухе	2100x900x1600	780	65
В открытом исполнении	1450x900x1150	560	65



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. IDEA сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua